

Stand parapluie SEG



CONTENU DU COLIS

- 1× Structure parapluie SEG
- lot Barres de cadre et barres d'angle
- lot Modules de fixation
- lot Bandes LED et fil de connexion
- 1× Bloc d'alimentation
- 2× Visuels textiles SEG (recto et verso)
- 2× Pieds
- 1× Sac de transport


AVANT DE COMMENCER

Le montage se fait **structure posée à plat au sol**, jusqu'à l'étape 13. Choisissez une surface plane et dégagée, avec un espace libre d'au moins 1 m autour.


Montage Étapes 1 à 3 — la structure




- 1 Déplier**
Structure posée à plat au sol, déployez-la en tirant sur les extrémités.

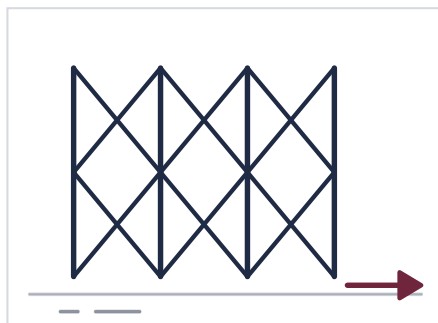

- 2 Coulisser au sol**
Faites coulisser la structure au sol jusqu'à son ouverture complète.

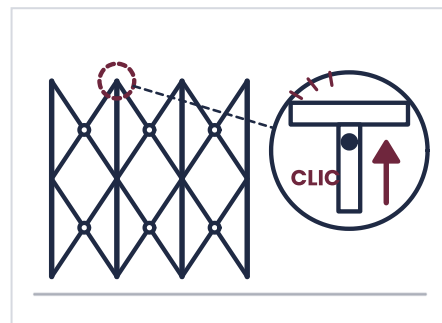


- 3 Clipser les éléments**
Clipsez les éléments de la structure entre eux.

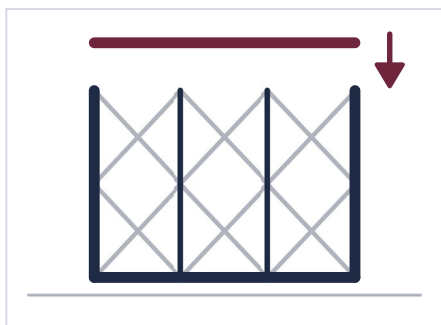


4 Clipser les barres du cadre

Clipsez les barres tout autour du cadre.

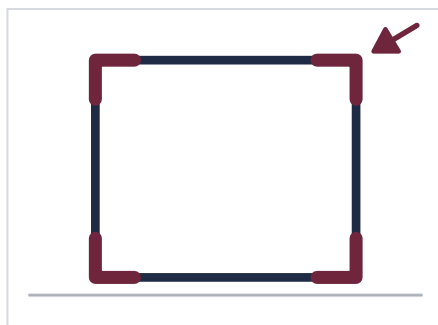


5 Renforcer les coins

Insérez les barres aux 4 coins pour solidifier le tout.

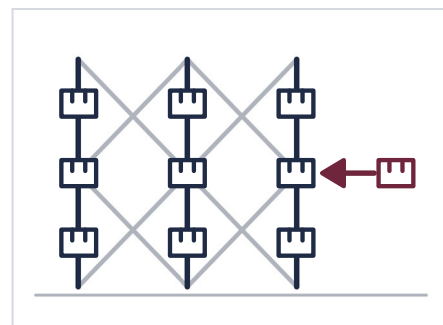


6 Poser les modules

Insérez les modules de fixation sur la structure.

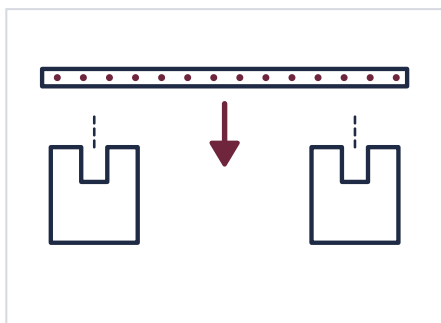


7 Placer les bandes LED

Placez les bandes LED dans les encoches des modules de fixation.

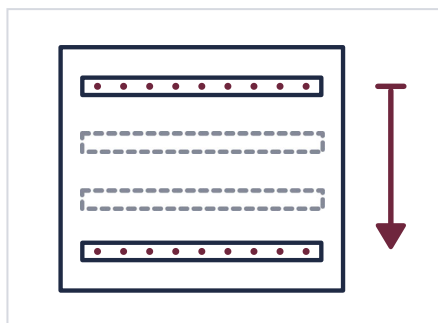

8 Répéter

Répétez l'opération entre les bandes du haut et du bas.

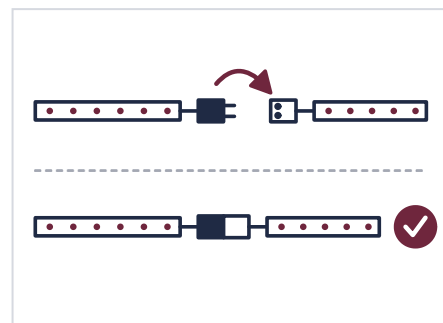


9 Connecter les bandes

Connectez les bandes LED entre elles via le fil de connexion.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE


- Ne branchez le secteur qu'en toute fin de montage (étape 14).
- Ne couvrez pas le bloc d'alimentation et laissez-le ventilé.

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.
- Débranchez toujours avant de démonter ou de déplacer le stand.

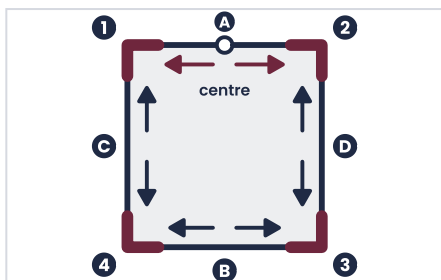


10 Insérer le visuel

Insérez le jonc silicone dans l'encoche : d'abord **les 4 angles**, puis chaque côté **du centre vers les coins**, côtés opposés à la suite (A → B, puis C → D).

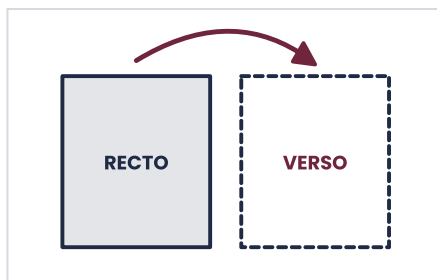


11 Visuel verso

Répétez l'étape précédente pour le verso, dans le même ordre : angles, puis côtés opposés.

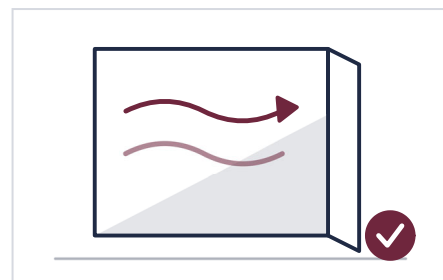


12 Tendrer la toile

Ne tirez pas sur la toile : c'est l'insertion progressive du jonc qui la tend. Lissez-la du plat de la main pour un rendu optimal.

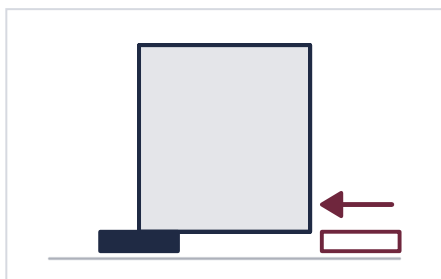

13 Glisser les pieds

Glissez les pieds sur les deux extrémités.

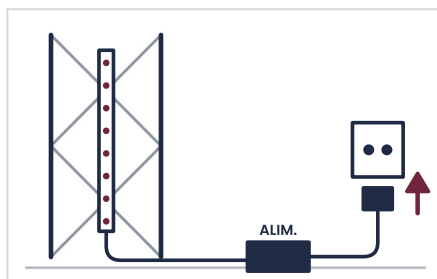

14 Redresser et brancher

Mettez la structure debout, puis branchez le bloc d'alimentation sur secteur. Le stand est prêt.

ASTUCE

Un pli apparaît ? Ressortez le jonc sur quelques centimètres et réinsérez-le.

Démontage et rangement

- 1 Débranchez le bloc d'alimentation.
- 2 Retirez les pieds.
- 3 Tirez sur le drapeau bleu-blanc-rouge pour dégager le jonc, puis libérez chaque côté des visuels.
- 4 Déconnectez les bandes LED, puis retirez-les avec les modules.
- 5 Retirez les barres d'angle et du cadre, déclipsez les éléments.
- 6 Repliez la structure et rangez l'ensemble dans le sac.

Consignes de sécurité

- Usage en intérieur uniquement.
- Installez le stand sur un sol plan et stable.
- Attention aux doigts lors du dépliage et du clipsage.
- Ne pas grimper, s'appuyer ni suspendre de charge sur la structure.
- Tenir éloigné des sources de chaleur et de l'humidité.

Entretien

- Structure : essuyez avec un chiffon doux et sec.
- Visuel : lavage à 30 °C, sans essorage ni sèche-linge.
- Repassage doux sur l'envers, jamais sur le jonc silicone.
- Stockez au sec, à l'abri de la lumière directe.